


Mechanická lopata HS – MM na nosné vidlice

Mechanická výklopná lopata na vidlice je určená na častú zmenu použitia – rýchle nasadenie – skrátenie prípravných časov. Vyklápanie je prevádzkané pomocou ručného odistenia mechanickej záklopky. Nevýhodou je veľký odstup ťažiska záťaže, pretože výklopná vaňa sa nachádza pred vidlicami. Lopaty sú určené na naberanie a prepravu sypkých materiálov (piesku, koksu, hnojiva, obilia, odpadu). Pri určení šírky lopaty je nutné brať do úvahy šírku VZV, tak aby lopata svojou šírkou vždy presahovala vonkajšie rozmery VZV (čím je zároveň zaručené správne naberanie materiálov). Pri naberaní zvlášť tvrdého alebo tuhého materiálu (zlievárenský piesok, betón, kovový šrot...) je nevyhnutné požadovať špeciálne zosilnenú verziu pôvodnej lopaty. Pripojenie k obvodu vozíka sa môže realizovať prostredníctvom hadíc- HV1, Js8. Na vozíku musí byť nainštalovaná jedna sada vedenia oleja, zodpovedajúca príslušnému zdvihu zariadenia. Maximálny pracovný tlak 16 MPa

Na objednávku:

- Zosilnená verzia
- Zmena šírky lopaty
- Vybavenie lopaty väčším bočnicami a horným plechom
- Vyššia nosnosť

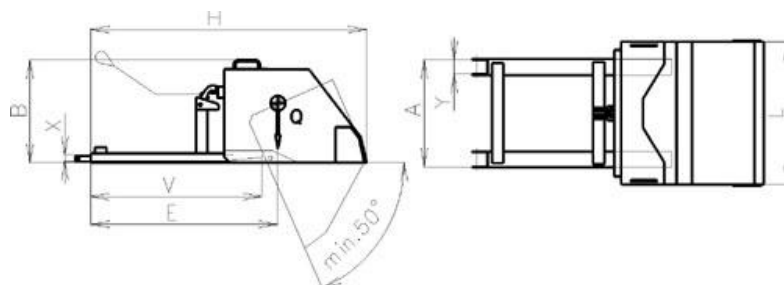

Kód	Objem m3	Nosnosť kg	V mm	A mm	Y mm	X mm	B mm	H mm	L mm	E mm	Q kg
HSMM0510	0,5	1200	1200	750	120	50	730	1960	1000	1025	220
HSMM0820	0,8	1800	1000	850	160	60	780	1780	1200	880	245
HSMM1030	1,0	1800	1000	850	160	60	830	1780	1350	900	270

Materiál	Merná hmotnosť kg/m3
piesok	1800
štrk	1700
betón	2400
obilie	800
sneh	900
uhlie	800-1000
piliny voľné	150
piliny uľahnuté	250

