

Nosný trň PT - TR

Nosné trne PT - TR sú určené na transport a manipuláciu s valcovými nákladmi – hlavne so zvitkami drôtu, prípadne plechu, ktoré majú väčší vnútorný priemer.

Na objednávku:

Zmena nosnosti

Zmena priemeru a dĺžka


Upevnenie na nosné vidlice

Rozmery - základná dĺžka

L = 1000mm

H1/H2 pre ISO II= 190/318 mm

H1/H2 pre ISO III =249/377 mm

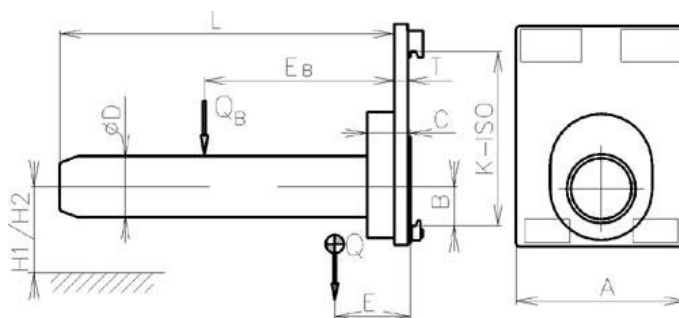

Kód	ISO trieda	Nosnosť QB pri vyložení ťažiska EB kg/mm					D mm	A mm	C mm	E na dĺžku 1 000 mm		ΔQ na 100 mm dĺžky
		500 mm	1 000 mm	1 500 mm	2 000 mm	2 500 mm				E m	Q kg	
PTTR1410	II.	1400	700	470	350	280	114	500	100	170	170	3,2
PTTR2512	II.	2500	1250	835	625	500	152	500	120	200	190	4,3
PTTR3214	III.	3200	1600	1070	800	640	178	500	120	213	220	5
PTTR4016	III.	4000	2000	1330	1000	800	219	500	140	225	220	5,1
PTTR4519	III.	4500	2250	1500	1125	900	219	500	140	240	230	5,2
PTTR5220	IV.	5200	2600	1730	1300	1040	219	550	140	245	290	6,3
PTTR6022	IV.	6000	3000	2000	1500	1200	219	550	140	250	330	7,9
PTTR7024	IV.	7000	3500	2330	1750	1400	273	600	160	265	370	8,1
PTTR7626	IV.	7600	3800	2530	1900	1520	273	600	160	280	410	8,7

Potrebný príplatok – za 100 mm dĺžky

