


## Pozicionér s otáčaním 360° RASMI

Pozicionér s otáčaním 360° umožňuje hydraulickú zmenu vzdialenosti nezaťažených vidlíc bez možnosti zovrenia nákladu medzi vidlicami a jeho následné otočenie. Nosné vidlice nie sú súčasťou dodávky. Pripojenie k obvodu vozíka je hadicami HV1, Js8. Na vozík musia byť nainštalované dve sady vedenia oleja, zodpovedajúce príslušnému zdvihu zdvfhacieho zariadenia. Maximálny prevádzkový tlak 16MPa.

Na objednávku:

- Zmena manipulačného rozsahu
- Vyššia nosnosť
- Bočný posuv

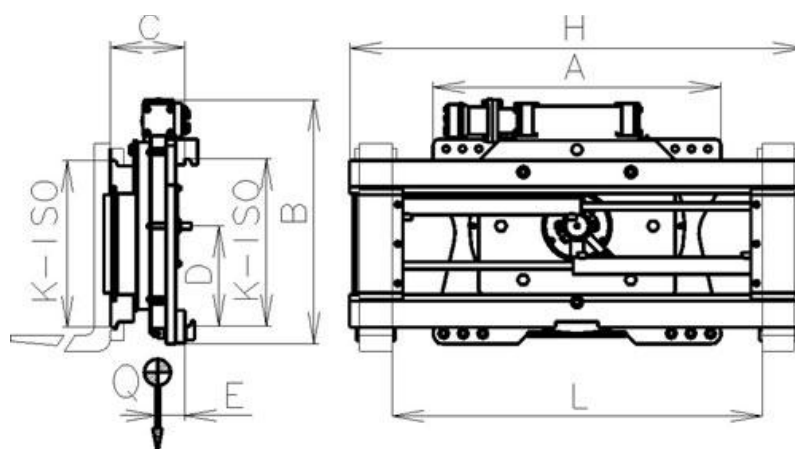

Kód	Nosnosť kg	ISO trieda	A mm	Nosná doska		L		D mm	B mm	C mm	E mm	Q kg
				H m m	ISO	min mm	max mm					
RASMI1610	1600	II.	890	1100	II.	120	920	280	630	205	75	300
RASMI1615				1390	II.	130	1130	280	630	205	85	360
RASMI2520	2500	II.	890	1100	II.	120	920	306	730	215	90	346
RASMI2525				1390	II.	130	1130	306	730	215	100	406
RASMI3230	3200	III.	890	1100	III.	120	920	306	730	225	100	380
RASMI3235				1390	III.	130	1130	306	730	225	110	440
RASMI3540	3500	III.	890	1100	III.	120	920	306	730	230	120	487
RASMI3545				1390	III.	130	1130	306	730	230	126	508
RASMI4050	4000	III.	1000	1390	III.	130	1130	306	780	260	150	670

RASMI16-RASMI25 – š. VIDLÍC 100mm

RASMI32 – RASMI35 – š. VIDLÍC 120mm