


Rozšírené vidlice na bočné VZV WF – H – hydraulicky prestaviteľné

Rozšírené nosné vidlice sú určené pre VZV s bočným skladaním. Vidlice sú zavesené na už existujúcej nosnej doske VZV a zaistené v dolnej časti dvoma závesmi. Zariadenie je určené na manipuláciu s predmetmi väčších rozmerov než dovoľuje šírka nosnej dosky oproti nosným vidliciám, pri ktorých podoprenie na vonkajšom rozpätí zaisťuje jednoduchšiu manipuláciu a zároveň zabráni poškodeniu manipulovaných predmetov vplyvom ohybu – prehybu. Zariadenie umožňuje zmenu vzdialenosti vidlíc pomocou hydraulických valcov. Nosné vidlice nie sú súčasťou dodávky. Pri voľbe typu je potrebné zohľadniť rozmery nákladu, hlavne polohu ťažiska, typ nákladu, dĺžku nákladu a výšku dutiny pre zasunutie vidlíc. Pripojenie k obvodu vozíka je realizované prostredníctvom hadíc HV 1, Js8. Na vozíku musí byť nainštalovaná jedna sada vedenia oleja, zodpovedajúca príslušnému zdvihu zdvíhacieho zariadenia. Maximálny prevádzkový tlak je 16MPa.

Na objednávku:

- Zmena rozmeru
- Zmena nosnosti

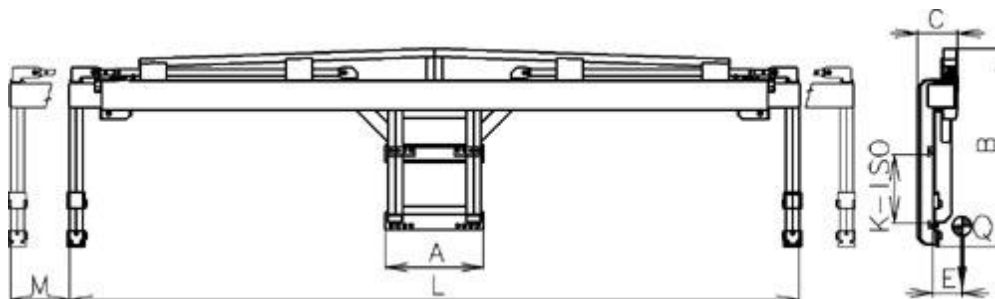

Kód	Nosnosť kg/mm	ISO trieda	LSP mm	L mm	M mm	B mm	A mm	C mm	E mm	Q kg
WFH20010	2000/500	II.	690	5500	1500	1480	740	300	105	820
WFH30015	3000/500	III.	720	6200	1500	1570	700	340	160	970

