


Pozicionér GV - s bočným posuvom

Uvedený typ pozicionéru umožňuje hydraulickú zmenu vzdialenosti vidlíc ako aj zovrenia záťaže medzi vidlicami. Vidlice majú tzv. predpätie, pri ktorom vzdialenosť špičiek vidlíc je menšia než vzdialenosť vidlíc v mieste návesu. Nosné vidlice je možné doplniť uchopovacími ramenami. Uvedené ramená je možné na vidlice jednoducho nasadiť a následne aj odstrániť. Pripojenie k obvodu vozíka je prostredníctvom hadíc HV1, Js8, Na vozíku musí byť nainštalované jedno resp. dve (verzia s bočným posuvom) vedenia oleja, zodpovedajúce príslušnému zdvihu zdvihového zariadenia. Maximálny prevádzkový tlak 16MPa.

Verzia s bočným posuvom je označovaná „I“.

- Na objednávku:
- Plynulá regulácia tlaku vrátane manometra
- Zmena uchopovacieho rozsahu
- Vyššia nosnosť

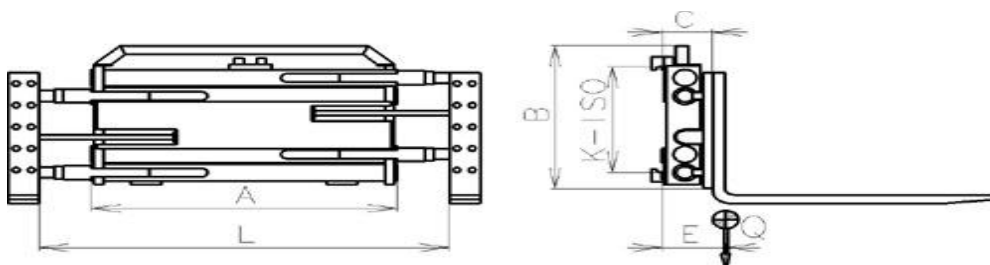

Kód	Nosnosť vidlíc kg/mm	Nosnosť čelustí kg/mm	ISO trieda	L mm	A mm	Nosné vidlice		C mm	E mm	Q kg
						Priemer mm	Dĺžka mm			
GV120003	1 600/500	900/500	II.	560-1760	1 000	100x40	1 200	160	235	356
GV120006	1 600/500	900/500	II.	560-1760	1 000	100x40	900	160	178	338
GV121009	1 600/500	900/500	II.	560-1760	1 000	100x40	1 200	160	235	356
GV121012	1 600/500	900/500	II.	560-1760	1 000	100x40	900	160	178	338
GV122015	1 600/500	900/500	II.	380-1580	1 000	100x40	1 200	160	235	356
GV122018	1 600/500	900/500	II.	380-1580	1 000	100x40	900	160	178	338
GV122121	1 600/500	900/500	II.	380-1580	1 000	100x40	1 200	160	235	356
GV122124	1 600/500	900/500	II.	380-1580	1 000	100x40	900	160	178	338
GV160027	2 000/500	1400/500	II.	474-1474	1 000	120x50	1 200	180	245	468
GV160030	2 000/500	1400/500	II.	474-1474	1 000	120x50	900	180	190	440
GV161033	2 000/500	1400/500	II.	474-1474	1 000	120x50	1 200	180	245	468
GV161036	2 000/500	1400/500	II.	474-1474	1 000	120x50	900	180	190	440
GV162039	2 000/500	1400/500	II.	300-1300	1 000	120x50	1 200	180	245	468
GV162042	2 000/500	1400/500	II.	300-1300	1 000	120x50	900	180	190	440
GV162145	2 000/500	1400/500	II.	300-1300	1 000	120x50	1 200	180	245	468
GV162148	2 000/500	1400/500	II.	300-1300	1 000	120x50	900	180	190	440
GV200050	3 000/500	2000/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1200	200	235	640
GV200051	3 000/500	2000/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1000	200	200	610
GV201054	3 000/500	2000/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1200	200	235	640
GV201056	3 000/500	2000/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1000	200	200	610
GV250060	3 600/500	2500/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1200	200	240	660
GV250062	3 600/500	2500/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1000	200	210	640
GV251066	3 600/500	2500/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1200	200	240	660
GV251068	3 600/500	2500/500	III.	240-1540	1 210	140x50	1000	200	210	640

