


Zvieracie vidlice GOVO s otočnými nosnými vidlicami s otáčaním 360° (prachotesný variant otáčacieho mechanizmu)

Zvieracie vidlice s otočnými nosnými vidlicami majú nosné vidlice uložené otočne o $\pm 90^\circ$ a umožňujú otáčanie o 360° ako aj transport tovaru na paletách – pri ktorom sa vidlice nachádzajú v základnej polohe a následne po otočení vidlíc o 90°, dochádza k zovreniu balíkov resp. kartónov. Ramená sú vybavené tzv. predpäťm, pri ktorom vzdialenosť špičiek vidlíc je menšia než uvedená vzdialenosť vidlíc v mieste ich návesu. Otáčanie vidlíc je štandardné ručné. Pripojenie k obvodu vozíka je možné realizovať prostredníctvom hadíc HV1 a Js8. Na vozíku musia byť nainštalované dve sady vedenia oleja, ktoré zodpovedajú príslušnému zdvihu zdvíhacieho zariadenia. Maximálny prevádzkový tlak 16MPa.

Verzia s bočným posuvom je označovaná – „I“.

Na objednávku:

- Plynulá regulácia tlaku vrátane manometra
- Zmena uchopovacieho rozsahu
- Vyššia nosnosť
- Variant otáčania vidlíc o 45° (umožňuje transport valcových bremien)

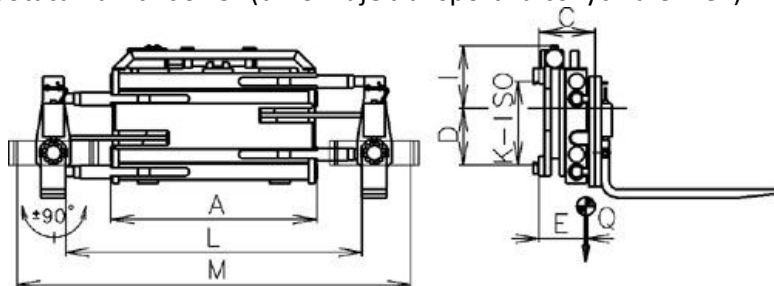

Rozmer

M = L+480 platí pre GOVO 122**, GOVO 122I**

M = L+494 platí pre GOVO 162**, GOVO 162I**

M=L+510mm platí pre GOVO20**, GOVO 20I**

M=L+490mm platí pre GOVO25**, GOVO 25I**

A = 1 000 mm

Kód	Nosnosť vidlíc kg/mm	Nosnosť čel'ustí kg/mm	ISO trieda	L mm	Nosné vidlice		I mm	D mm	C mm	E mm	Q kg
					Priemer mm	Dĺžka mm					
GOVO-122003	1600/500	900/500	II.	360-1560	120x55	1200	250	280	300	283	522
GOVO-122005					120x55	900				276	495
GOVO-122109	1600/500	900/500	II.	360-1560	120x55	1200	250	280	300	283	525
GOVO-122112					120x55	900				276	498
GOVO-162015	2000/500	1400/500	II.	280-1280	125x45	1200	386	306	330	280	685
GOVO-162017					125x45	900				283	688
GOVO-162120	2000/500	1400/500	II.	280-1280	125x45	1200	386	306	330	280	690
GOVO-162122					125x45	900				283	693
GOVO-202024	3000/500	2000/500	III.	230-1530	150x50	1200	390	310	362	295	1100
GOVO-202025						1000				280	1086
GOVO-202126	3000/500	2000/500	III.	230-1530	150x50	1200	390	310	380	307	1150
GOVO-202127						1000				285	1125
GOVO-252028	3600/500	2500/500	III.	230-1530	150x60	1200	390	310	378	320	1195
GOVO-252029						1000				295	1170
GOVO-252130	3600/500	2500/500	III.	230-1530	150x60	1200	390	310	400	335	1245
GOVO-252131						1000				300	1214