
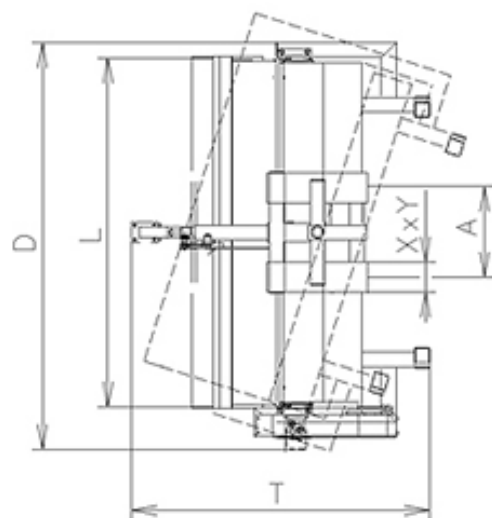


Zametacie zariadenie ZZ - M

Zametacie zariadenie je jedným z prídavných zariadení určených pre vysokozdvížne vozíky. Zariadenie zametá prach, piesok, drobné kamene, kúsky dreva. Je vhodné hlavne na upratovanie skladových plôch, komunikácií, chodníkov, výrobných hál a iných pevných plôch. Zariadenie je možné využiť na odmetanie snehu - pri zmene typu kefy. Vaky na nosné vidlice umožňujú zariadeniu vyrovnávať sa s nerovnosťami terénu. Hydromotor hlavnej kefy má odnímateľný plechový kryt. Pre určenie vhodnosti nosiča je predovšetkým rozhodujúci hydraulický výkon čerpadla VZV, ktorý musí byť minimálne 30l/min. Pripojenie k obodom vozíka sa realizuje prostredníctvom hadíc HV1, Js 8. Na vozíku musí byť nainštalovaná jedna sada vedenia oleja, zodpovedajúca príslušnému zdvíhu zdvíhacieho zariadenia. Na objednávku: zmena typu kefy (napr. na sneh)

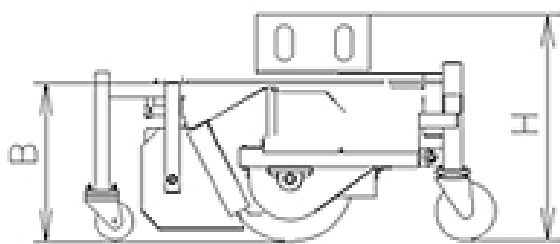

| Kód | Označenie | Max. prierez nosných vidlic VZV -mm | D mm | L mm | T mm | A mm | B mm | H mm | Y mm | X mm | Q kg |
|----------|----------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ZZM15507 | ZJ + zásobník | 130x70 | 1680 | 1500 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 250 |
| ZZM17507 | ZJ + zásobník | 130x70 | 1930 | 1750 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 300 |
| ZZM20007 | ZJ + zásobník | 130x70 | 2180 | 2000 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 350 |
| ZZM22507 | ZJ + zásobník | 130x70 | 2430 | 2250 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 400 |
| ZZM1550S | úprava na sneh | 130x70 | 1680 | 1500 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 250 |
| ZZM1750S | úprava na sneh | 130x70 | 1930 | 1750 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 300 |
| ZZM2000S | úprava na sneh | 130x70 | 2180 | 2000 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 350 |
| ZZM2250S | úprava na sneh | 130x70 | 2430 | 2250 | 1500 | 530 | 840 | 900 | 80 | 140 | 400 |

ZJ - základná jednotka; S - uvedené zariadenia sú vybavené aj kefou na sneh

