


Zvieracie vidlice GOV s otočnými nosnými vidlicami – s bočným posuvom

Zvieracie vidlice s otočnými nosnými vidlicami majú nosné vidlice umiestnené otočne o $\pm 90^\circ$, čo umožňuje transportovať tovar na paletách – vidlice sú v základnej polohe – a následne po otočení o $\pm 90^\circ$ sa umožní transport balíkov a kartónov. Vidlice sú vybavené tzv. predpätím, kedy je vzdialenosť špičiek vidlíc menšia než uvedená vzdialenosť vidlíc v mieste návesu. Otáčanie vidlíc je štandardné ručné. Pripojenie k obvodu vozíka sa uskutočňuje prostredníctvom hadíc – HV1, Js8. Na vozíku musí byť nainštalované jedno resp. dve (verzia s bočným posuvom) vedenia oleja, zodpovedajúce príslušnému zdvihu zdvíhacieho zariadenia. Maximálny prevádzkový tlak 16MPa. Verzia s bočným posuvom je označovaná – „I“

Na objednávku:

- Hydraulické otáčacie vidlice
- Variant otáčania vidlíc o 45° (umožňuje transport valcových bremien)
- Plynulá regulácia tlaku vrátane manometra
- Zmena uchovacieho rozsahu
- Vyššia nosnosť

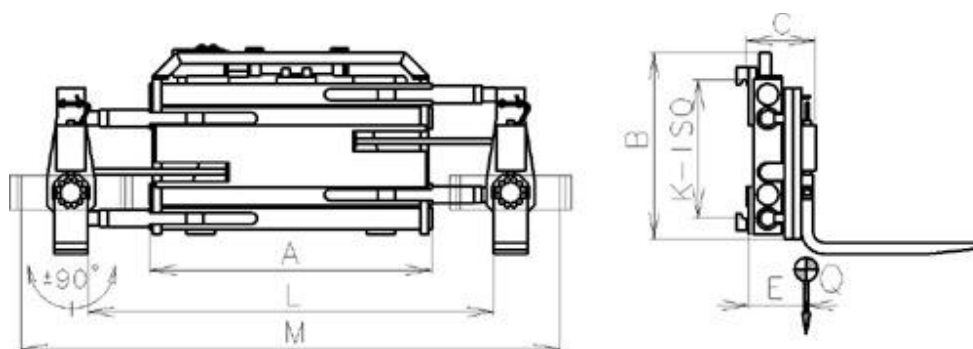

Rozmer:

M = L+480 mm sa vzťahuje na GOV 122**, GOV 122I**

M = L+494 mm sa vzťahuje na GOV 162**, GOV 162I**

M=L+510mm sa vzťahuje na GOV20**, GOV 20I**

M=L+490mm sa vzťahuje na GOV025**, GOV0 25I**

Kód	Nosnosť vidlíc kg/mm	Nosnosť čelustí kg/mm	ISO trieda	L mm	B mm	A mm	Nosné vidlice		C mm	E mm	Q kg
							Priemer mm	Dĺžka mm			
GOV - 122003	1 600/500	900/500	II.	360-1560	650	1 000	120x50	1200	220	227	395
GOV - 122005								900		220	370
GOV - 122109	1 600/500	900/500	II.	360-1560	650	1 000	120x55	1200	220	230	400
GOV - 122112								900		223	375
GOV - 162015	2 000/500	1400/500	II	280-1280	790	1 000	130x50	1200	250	210	475
GOV - 162018								900		205	445
GOV - 162124	2 000/500	1400/500	II.	280-1280	790	1 000	130x55	1200	250	275	480
GOV - 162128								900		269	450
GOV - 202030	3000/500	2000/500	III.	230-1530	790	1210	150x50	1200	250	250	715
GOV - 202031								1000		225	690
GOV - 202132	3000/500	2000/500	III.	230-1530	790	1210	150x50	1200	250	250	715
GOV - 202133								1000		225	690
GOV - 252034	3600/500	2500/500	III.	230-1530	790	1210	150x60	1200	260	275	750
GOV - 225035								1000		245	720
GOV - 252136	3600/500	2500/500	III.	230-1530	790	1210	150x60	1200	260	275	750
GOV - 252137								1000		245	720